



















Toyotomi promotes responsible and reasonable consumption

Crediamo veramente nell'importanza di ridurre l'impatto ambientale, ed è per questo che:

- Dal 1999 siamo certificati ISO 14001, abbiamo quindi una politica ambientale, con la quale misuriamo i ns. sforzi per ridurne il ns. impatto
- Dal 2015 le ns taniche sono PET, una plastica 100% riciclabile e che pesa circa il 35% in meno rispetto competitors (HDPE), tutto a vantaggio della riduzione Co2 e dell'inquinamento stradale.
- Dal 2020 il packaging dei ns. prodotti è fatto con "Gras Paper", uno speciale tipo di carta composta al 40% da erba, 100% biodegradabile e finalmente Ecosostenibile. Per produrre "Grass paper" servono solo 2 litri di acqua, 136 kW/h, ciò si traduce in una riduzione del consumo di acqua ed energia rispettivamente del 99% e del 97%! permettendo di ridurre le emissioni di CO2 del 75%.
- La nuova generazione di stufe è progettata per essere altamente riciclabile alla fine del suo ciclo di vita, promuovendo l'uso circolare delle risorse, questa deliberata scelta progettuale semplifica il processo di recupero e riciclaggio dei vari componenti e materiali della stufa, incoraggiandone il riutilizzo in applicazioni future.

Toyotomi since 1949, always one step ahead







KEROSUN

made by **TÖYÖTÖMİ**











тоуотомі

toyotube

toyotube

Combustibile TOYOTOMI

Da TOYOTOMI, primo produttore al mondo di stufe a combustibile, TOYOTUBE, il modo più semplice e sicuro per ricaricare la tua stufa portatile Toyotomi.

Consultate il sito Web del proprio paese per maggiori informazioni.

Per un funzionamento ottimale e per un uso confortevole e duraturo della vostra stufa a combustibile, vi consigliamo di utilizzare i combustibili TOYOTOMI (conformi alla normativa NF 128 / Arrêté 25-6-2010).

Tutti i vantaggi:

- → Rapido
- → Facile
- Pulito
- → Sicuro









Articolo	TOYOTUBE	Filtro
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Codice EAN	4963505829629	4963505711207
Codice EAN Confezione	4963505973956	4963505962265
Pezzi per confezione	6	12
Quantità tanica (litri)	1,4	-
Colore	Trasparente	Rosso
Nomenclatura combinata	2710 1929	-
Contenuto aromatici	< 0,006%	-
Materiale non volatile MNV	Quasi nullo	-
Dimensioni pallet	80 x 120	-
Quantità per pallet in confezioni	19/38/95	-
Adattabile a tutte le stufe	-	Sì





TOYOTOMI è....

TOYOTOMI da oltre mezzo secolo è un marchio di fiducia per i consumatori. Siamo impegnati a sviluppare e creare continuamente prodotti efficienti che creano un ambiente sano e confortevole nelle vostre case.

I nostri prodotti sono all'avanguardia in quanto a tecnologia e design, scegliere TOYOTOMI significa avere la sicurezza di un marchio esperto, potersi avvalere della competenza di un produttore attento e preparato.

La accietà diappagas Tayatami Ca

La società giapponese Toyotomi Co. Ltd., da oltre 65 anni è leader mondiale nella produzione di stufe a petrolio portatili. Come specialista, Toyotomi offre la più grande linea di prodotti sul mercato, lavora costantemente sulle innovazioni tecnologiche dei nuovi prodotti ed è sempre alla ricerca di nuovi design.

Più di 60 milioni di clienti soddisfatti...

Da decenni, vengono utilizzate le più avanzate tecniche produttive giapponesi del settore automobilistico, base per prodotti altamente affidabili nel campo della sicurezza, comfort ed efficienza.

Toyotomi sviluppa i suoi prodotti per soddisfare le esigenze dei propri clienti. Toyotomi produce e progetta stufe a petrolio facili da usare e con un ottimo rapporto prezzo-prestazioni.

Tutti i prodotti Toyotomi sono sinonimo di affidabilità nell'utilizzo, qualità dei materiali e garanzia di sicurezza.

















No stress, just enjoy the nature

Toyotomi "Outdoor heater" per scaldare un caffè o un tè, preparare un piatto caldo da Condividere, fare una partita a carte, raccontarsi delle storie prima di addormentarsi Sotto le stelle. È come un bel fuoco caldo, ma senza la scocciatura di scintille e cenere o fumo.

Sempre sicura ed affidabile la tua Toyotomi.

- → Scalda l'ambiente
- → Illumina l'ambiante
- → Ci cucini sopra











Modello	KS - R26	KS - 53	KR - 47
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Codice EAN	4963505711603	4963505711580	4963505711597
Colore	Black	Black	Black
Potenza in Kw	2,6	5,3	4,7
Volume riscaldabile (m³)	41 - 95	85 - 205	73 - 180
Consumo comb. (I/h, minmax.)	0,271	0,548	0,393 - 0,490
EE Classe	А	А	А
Accensione Spark Ignition	•	•	-
Sensore di CO ₂	-	-	-
Capacità serbatoio (I)	6,0	7,5	7,5
Autonom. serbatoio (hr -min./max)	17,5	12,8	16,5 - 18,3
Estensione durata dello stoppino	-		•
Stoppino modello	Р	S	R
Camera di combustione	Singola	Singola	Doppia
Tipologia di batterie per accensione	"C" Size x 4	"C" Size x 4	"D" Size x 2
Pompa a mano disponibile	•	•	•
Produzione	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni
Estensione garanzia	a vita*	a vita*	a vita*
Peso netto stufa (kg)	5,9	10,7	12
Peso compreso imballi (kg)	7,5	13,5	14
Dimensioni stufa (mm) (W, D, H)	388 x 388 x 474,5	440 x 440 x 583	474 x 474 x 560,5
Dimensioni imballo (mm) (W, D, H)	420 x 420 x 510	460 x 460 x 630	495 x 495 x 615
Certificato CE	Si	si	Si

* Vedi ultima pagina





Bruciatore doppia combustione



Manuale multilingua



Accensione spark




Garanzia di 2 anni



Estensione durata stoppino



Adatte per esterno

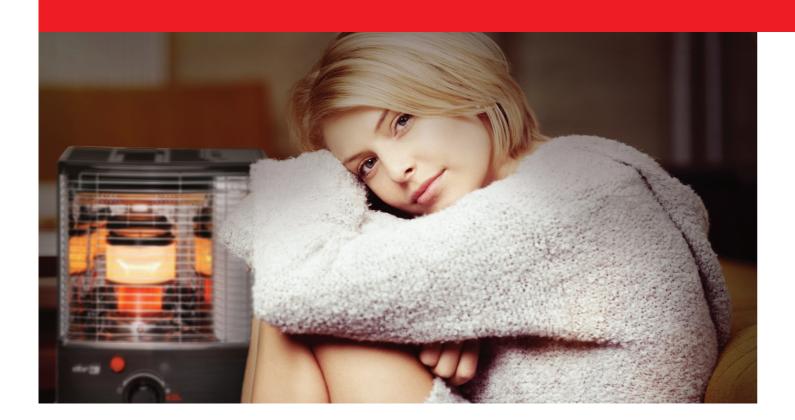


Il caldo dove lo vuoi tu...

Le stufe Zibro made by TOYOTOMI non hanno bisogno di installazione, nè di canna fumaria nè di gas per riscaldare.


Le stufe sono facili da accendere e regolare, in pochi minuti riscaldano il tuo ambiente. Le stufe Zibro made by TOYOTOMI sono ideali per qualsiasi ambiente, sono dotate di dispositivi di sicurezza in grado di assicurare un funzionamento sicuro e duraturo, vengono infatti garantite per 4 anni e possono durare fino a 20 anni.


Per ottenere le migliori prestazioni si raccomanda di posizionare le stufe a combustibile sul pavimento, assicurando uno spazio libero su tutti i lati di circa 30 cm.

- → Senza gas
- Senza canna fumaria
- → Senza installazione
- Semplice da usare
- → Massima sicurezza



stufe portatili ad adottare un sistema a Doppia Camera di combustione. Un metodo esclusivo che garantisce un rendimento del carburante pari a circa il 99.9% ed una combustione quasi inodore. Una volta raggiunta la temperatura di 800° C nella fase di combustione primaria, nella camera superiore viene immessa una quantità extra di ossigeno per ottimizzare la combustione mediante un incremento termico che raggiunge i 1200° C.












Modello	RS - 2222	RS - 30	RC - 32
Marchio	Zibro	Zibro	Zibro
Codice EAN	4963505711085	4963505710811	4963505711375
Colore	Black	New Stainless Black	New Stainless Black
Potenza in Kw	2,2	3	2,59 - 3,20
Volume riscaldabile (m³)	35 - 80	60 - 110	55 - 120
Superfice riscaldabile (m²)	14 - 32	24 - 44	24 - 44
Consumo comb. (I/h, minmax.)	0,229	0,313	0,270 - 0,333
EE Classe	А	А	А
Accensione Spark Ignition	•	•	•
Sensore di CO ₂	-	-	-
Capacità serbatoio (I)	4,0	4,0	5,5
Autonom. serbatoio (hr -min./max)	17,5	12,8	16,5 - 18,3
Estensione durata dello stoppino	•	-	•
Stoppino modello	F	F	0
Camera di combustione	Singola	Singola	Doppia
Tipologia di batterie per accensione	"C" Size x 4	"C" Size x 4	"D" Size x 4
Pompa a mano disponibile	-	•	•
Produzione	Made in Japan	Made in Japan	Made in Japan
Garanzia	4 anni	4 anni	4 anni
Estensione garanzia	a vita*	a vita*	a vita*
Peso netto stufa (kg)	6,5	8,0	11,5
Peso compreso imballi (kg)	8,5	10	13
Dimensioni stufa (mm) (W, D, H)	422, 281, 446	428, 295, 453	562, 279, 502
Dimensioni imballo (mm) (W, D, H)	465, 325, 500	480, 340, 510	620, 330, 560
Certificato CE	Si	si	Si

* Vedi ultima pagina





Estensione durata stoppino



Accensione spark



Tripla sicurezza di



Garanzia di 4 anni


Valvola anti perdita




Stufe Laser Elettroniche

Le stufe Laser di nuova generazione prodotte da TOYOTOMI sono pratiche e sempre più ecologiche, offrono una tecnologia intelligente. L'avanzato sistema di combustione a gestione elettronica, brevettato da TOYOTOMI, assicura un riscaldamento pulito e privo di rischi.

- → Funzione "Clean start" per accensioni inodore
- → Funzione "Altitudine" per l'uso in alta quota
- > Funzione "Autopulizia automatica" per eliminare la manutenzione
- "Timer" per programmare accensioni e spegnimenti durante la settimana
- Camera di combustione
- Anello per la fiamma
- Iniettore di combustibile
- Resistenza di accensione
- 5. Sensori temperatura fiamma



Le stufe Laser di TOYOTOMI non hanno bisogno di canna fumaria, hanno un basso consumo elettrico (da 13 a 23 W di consumo durante la combustione), sono facili da installare e riscaldano in pochi minuti. Le stufe Laser hanno un grande vantaggio rispetto alle stufe a stoppino, soprattutto in termini di comfort e design estetico e possono essere utilizzate in qualsiasi ambiente. La tecnologia Laser di TOYOTOMI si basa sulla considerazione del principio "pot-type", in cui il combustibile viene iniettato ad alta pressione nella camera di combustione, dove evaporando alimenta la combustione. Una volta impostata la temperatura desiderata, la stufa Laser seleziona automaticamente uno dei 5 livelli di potenza del bruciatore. Le ottime prestazioni combinate con i bassi consumi e l'elevato comfort rendono questo modello di stufa tra le più ambite della gamma di TOYOTOMI.











Modello	LC - 32	LC - 135	LC - 140	LC - 150
Marchio	Zibro	Zibro	Zibro	Zibro
Codice EAN	4963505719173	4963505730222	4963505730260	4963505731380
Colore	SILVER	SILVER	SILVER BLACK	D-SILVER + NOIR CRAPE
Potenza in Kw	0.80 - 3.20	1.05 - 3.50	1.05 - 4.00	1.45 - 4.85
Volume riscaldabile (m³)	50 - 120	54 - 140	65 - 170	72 - 190
Superfice) riscaldabile (m²)	21 - 52	21 - 56	26 - 70	30 - 80
Consumo comb. (I/h, minmax.)	0,083 - 0,333	0,109 - 0,385	0,109 - 0,417	0,151 - 0,484
Clean Start		•	•	•
EE Classe	Α	Α	Α	А
Programmaz.\Timer	Settimanale	Settimanale	Settimanale	Settimanale
Capacità serbatoio (I)	5,4	7,6	7,6	7,6
Autonomia serbatoio (hr -min./max)	6,2 - 65	20,8 - 69,7	18,2 - 69,7	15,7 - 50
Sistema di Pulizia autom. del bruciatore	•	•	•	•
	•	•	•	•
autom. del bruciatore	-	• • 24 / 320	-	-
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard -	•	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt	•	•
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard - pre-risc. 90 sec) (W)	• 13 / 320		• 24 / 320	• 24 / 320
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard - pre-risc. 90 sec) (W) Modalità alta quota Pompa a mano	• 13 / 320		• 24 / 320	• 24 / 320
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard - pre-risc. 90 sec) (W) Modalità alta quota Pompa a mano disponibile	13 / 320 800mt-1300mt-1900mt	800mt-1300mt-1900mt	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard - pre-risc. 90 sec) (W) Modalità alta quota Pompa a mano disponibile Produzione	13 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan	800mt-1300mt-1900mt Made in Japan	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard pre-risc. 90 sec) (W) Modalità alta quota Pompa a mano disponibile Produzione Garanzia	13 / 320 800mt-1300mt-1900mt Made in Japan 4 anni	800mt-1300mt-1900mt Made in Japan 4 anni	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard pre-risc. 90 sec) (W) Modalità alta quota Pompa a mano disponibile Produzione Garanzia Estensione Garanzia	13 / 320 800mt-1300mt-1900mt Made in Japan 4 anni a vita*	800mt-1300mt-1900mt Made in Japan 4 anni a vita*	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni a vita*	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni a vita*
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard - pre-risc. 90 sec) (W) Modalità alta quota Pompa a mano disponibile Produzione Garanzia Estensione Garanzia Peso netto stufa (kg) Peso compreso	13 / 320 800mt-1300mt-1900mt Made in Japan 4 anni a vita* 8,0	Made in Japan 4 anni a vita* 11,5	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni a vita* 11,5	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni a vita* 13,5
autom. del bruciatore Save Mode (on - off) Cons. elettr. (standard pre-risc. 90 sec) (W) Modalità alta quota Pompa a mano disponibile Produzione Garanzia Estensione Garanzia Peso netto stufa (kg) Peso compreso imballi (kg) Dimensioni stufa	13 / 320 800mt-1300mt-1900mt Made in Japan 4 anni a vita* 8,0 10,0	800mt-1300mt-1900mt Made in Japan 4 anni a vita* 11,5 13,5	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni a vita* 11,5 13,5	• 24 / 320 800mt-1300mt-1900mt • Made in Japan 4 anni a vita* 13,5 14,5

* Vedi ultima pagina



Modalità Booster



Dispositivo di sicurezza






Nuova modalità SAVE



Timer settimanale integrato



Parental control





Liquidi per stufe ad alta tecnologia

I combustibili universali Toyotomi sono testati ed approvati da un produttore di stufe che grazie alla lunga esperienza ha individuato esattamente le caratteristiche necessarie per un funzionamento perfetto e duraturo della vostra stufa;

Livello di aromatici, potere calorifico e materia non volatile sono i valori che fanno la differenza, così come il flash point > di 65° che li rende non infiammabili e quindi non soggetti ad ADR.

Una gamma per ogni esigenza

4 formule appositamente studiate per esaltare le performance di tutte le stufe:

- → TOYOTOMI **Plus**, è un combustibile «INODORE», vi offre un prezzo imbattibile per prestazioni ottimali
- → TOYOTOMI **Max**, è un combustibile «SUPER INODORE», vi offre convenienza e super efficienza
- → TOYOTOMI **Prime**, è un combustibile «IPER INODORE», prestazioni al top senza compromessi
- → TOYOTOMI **Clear**, è un combustibile «ULTRA INODORE», in assoluto il migliore, puro per performance imbattibili



5 litri



10 litri
















Modello	PLUS	MAX	PRIME	CLEAR
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Codice EAN 20 Litri	4963505828004	4963505828189	4963505828028	4963505828042
Codice EAN 10Litri	4963505828417	-	4963505828547	4963505828554
Codice EAN 5 Litri	4963505828011	-	4963505828035	-
Contenuto Aromatici (%/wt) (1)	0,007	0,006	0,0046	0,003
Potere Calorifico (Kcal/kg) (2)	11.422	11.432	11.452	11.472
Materia Non Volatile (wt/%) (3)	0,0000006%	0,000006%	0,000006%	0,000006%
Flash Point	>65°	>65°	>65°	>65°
Contenuto Zolfo (mg/Kg)	> = 1	> = 1	> = 1	Non preseente
Cont. Benzene (mg/Kg)	> = 1	> = 1	> = 1	> = 1
Peso specifico tipico (Kg/l)	0,811	0,811	0,802	0,782
Colore combustibile	trasparente	trasparente	trasparente	trasparente
Tipologia Commerciale	Inodore	Super Inodore	lper Inodore	Ultra Inodore
Colore Tappo/Etichetta	Rosso	Viola	Blu	Arancio
Scala Odore	***	****	****	****
Pallet q.tà 20 Litri	30 Taniche	30 Taniche	30 Taniche	30 Taniche
Pallet q.tà 10 Litri	48 Taniche	-	48 Taniche	48 Taniche
Pallet q.tà 5 Litri	48 Taniche	-	48 Taniche	-
Programma Estensione Garanzia (10 punti = 1 anno extra garanzia)	•	•	•	•
Materiale Tanica	PET	PET	PET	PET
Peso Tanica 20L (Kg)	16,6	16,6	16,3	16,10
Peso Tanica 10L (Kg)	8,35	-	8,2	8,10
Dimensioni tanica 20L (mm) (W, D, H)	239, 265, 437	239, 265, 437	239, 265, 437	239, 265, 437
Dimensioni tanica 10L (mm) (W, D, H)	200, 190, 390	-	200, 190, 390	200, 190, 390
Dimensione tanica 5L (mm) (W, D, H)	125, 180, 320	-	125, 180, 320	-

⁽¹⁾ **Il contenuto di aromatici** - è ciò che determina l'odore durante il funzionamento, espresso in % di peso ci dice semplicemente che più e basso e più inodore sarà il prodotto. Le nostre formule Toyotomi PLUS, Toyotomi PRIME e Toyotomi CLEAR hanno valori sempre inferiori a 0,02%.

⁽²⁾ Il potere calorifico - rappresenta la capacità intrinseca di scaldare. Nei combustibili Toyotomi questo valore è sempre superiore agli 11.400 Kcal/kg.

^[3] Il contenuto di materia non volatile - è quella piccola parte di prodotto che letteralmente non viene combusta e per questo si accumula nei bruciatori pregiudicandone nel tempo il corretto funzionamento.

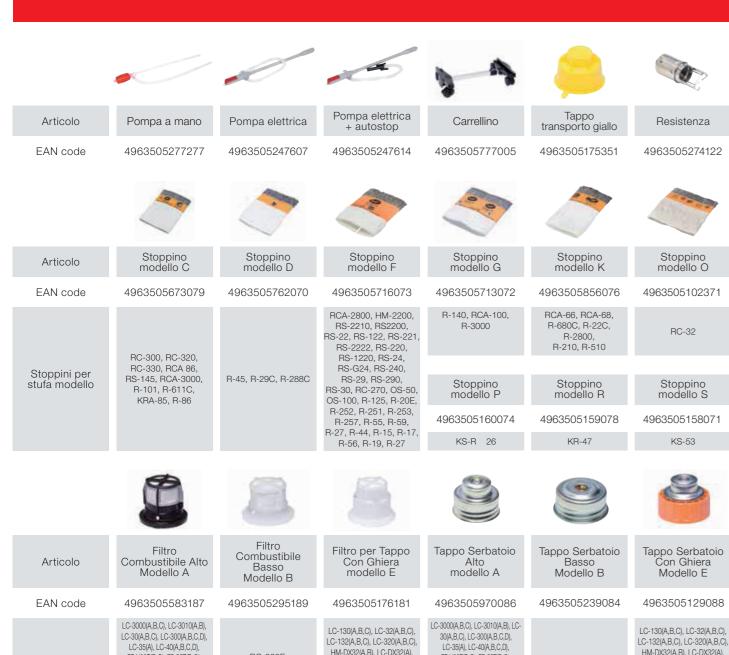

Filtri e Tappi per stufa modello

FF-V30T(B,C), FF-55T(B,C) LC-30T(A), LC-2330, SRE-27 SRE-185, SRE-178, SRE-149, SRF-703, SRF-803, RS-2200, RS-2210, RS-22, RS-221, RS-122 RS-2222, RS-220, RS-1220, RS-24, RS-G24, RS-240, RC-270, RS-29, RS-30, RCA-2800, OS-50,

RC-300E, RC-320, RCA-66. RCA-68. RCA-86C, RCA-86B

LC-150(A,B,C,D),

HM-DX32(A.B), I C-DX32(A). LC-DX320(A B) LC-135(A B C) LC-140(A,B,C), LC-400(A,B,C), LC-SL530(A,B,C), FF-V30T(D) FF-55T(D), R-421, RS-240, SRE-246, SRE-240, SRE-152, SRF-174 SRF-235 SRF-229 SRF-346, SRF-340

FF-V30T(B,C), FF-55T(B,C) LC-30T(A), LC-2330, SRE-2 SRE-185, SRE-178, SRE-149, SRF-703, SRF-803, RS-2200, RS-2210, RS-22, RS-221, RS-122, RS-2222, RS-220 RS-1220, RS-24, RS-G24, RS-240, RC-270, RS-29, RS-30, RCA-2800, OS-50, OS-100, RC-32

Serbatoio (5,4 ltr /

Modello K tappò con ghiera) 4963505136048

Serbatoio Modello L (7,6 ltr / tappò con ghiera) 4963505131043

RC-300, RC-320,

RCA-66, RCA-68,

RCA-86C, RCA-86B

Serbatoio Modello M

(4,7 ltr / tappo basso) 4963505086046

Stoppino

RC-32

KS-53

LC-DX320(A B) LC-135(A B C)

LC-140(A,B,C), LC-400(A,B,C),

LC-150(A,B,C,D),

LC-SL530(A,B,C), FF-V30T(D),

FF-55T(D), R-421, RS-240,

SRE-246, SRE-240, SRE-152,

SRF-174 SRF-235 SRF-229

SRF-346, SRF-340

Articolo

EAN code

4963505239046

Serbatoio per stufa modello

RC-300, RC-320

Serbatoio

Modello B

(5,5 ltr / tappo alto)

RCA-2800, RS-22, RS-24, RS-G24, RS-29, RS-30, RS-122, RS-220, RS-221, RS-240, RS-290, RS-2200, RS-2210 RC-270, R-420, R-421, R-417

Serbatoio

Modello D

(4,0 ltr / tappo alto)

4963505706043

LC-30 (A,B,C), 3000 (A,B,C), LC-3010 (A,B)

LC-300 (A.B.C.D), LC-LC-30T (A), LC-2330

Serbatoio

Modello F

(5,4 ltr / tappo alto)

4963505046040

LC-130 (A,B,C), LC-32 (A.B.C). LC-132 (A B C) LC-320 (A,B,C), HM-DX32 (A,B), LC-DX32 (A), LC-DX320 (A,B)

LC-135 (A,B,C), I C-40 (A B C D) I C-400 (A B C) LC-SL530 (A,B,C), LC-140 (A,B,C), LC-150 (A,B,C,D), FF-55T (D)

RC-32 (A)



Toyotomi materiale pubblicitario

тоуотомі

Toyotomi per aiutarvi nella vendita dei prodotti a marchio Zibro e Toyotomi, ha appositamente progettato dei supporti espositivi adattabili a tutte le situazioni.

- → Display box, (H 185 cm, L 57 cm, P 35 cm) pratico espositore in cartone per presentare le stufe Zibro.
- → Totem, (H 185 cm, L 57cm)















Ricambi originali e garanzia **Tovotomi**

Toyotomi Co. Ltd. In qualità di produttore leader delle stufe portatili Zibro, Toyoset e Kerosun ha una conoscenza approfondita delle esigenze dei rivenditori per quanto riguarda ricambi ed accessori di alta qualità.

I ricambi originali TOYOTOMI soddisfano i requisiti previsti per le certificazioni JIS, CE, NF, superano tutti i test in materia di qualità e durata e sono adatti per tutte le stufe Zibro vendute negli ultimi 30 anni.

Ai nostri rivenditori offriamo corsi di formazione tecnico commerciale e possono contare costantemente sul supporto dei nostri centri riparazione, che operano secondo precisi standard di qualità. L'insieme di tutti questi fattori uniti alla tecnologia made in Japan ci permette, senza indugio, di offrirvi sulla vostra stufa Zibro una garanzia di 4 anni, 2 anni in più di quanto previsto delle normative europee





Deumidificatori TOYOTOMII vantaggi del compressore

I deumidificatori Toyotomi sono perfetti per tutte le stagioni ed in ogni ambiente.

I deumidificatori Toyotomi sono progettati per portare la massima armonia in ogni ambiente, eliminano i problemi di eccessiva umidità dell'aria, prevenendo la formazione di muffe e batteri, facendo della tua casa un luogo sano e confortevole. Alcuni modelli sono anche un valido aiuto per ridurre i tempi di asciugatura della biancheria.

- → Forte potere di assorbimento
- → Ampia gamma
- → Filtro removibile
- → Elettronici

Essiccatori TOYOTOMII vantaggi del rotore di assorbimento

I vantaggi del rotone di assorbimento senza l'uso del gas refrigerante, nessun compressore, leggero e di piccole dimensioni. Funziona bene anche a basse temperature e con una bassa umidità relativa. Elimina batteri, germi ed allergeni presenti nell'aria.


Il principio del rotore asciugabiancheria: L'aria da essiccare viene fatta passare da un ventilatore in una colonna di assorbimento. Nel modulo c'è una ruota di essiccazione costantemente rotante (rotore - da qui il nome del rotore asciugabiancheria).

Questa ruota ha una struttura a nido d'ape ed è composta da molti canali. Grazie all'azione igroscopica del materiale del rotore viene rimossa l'umidità dell'aria trattata. Le molecole d'acqua vengono continuamente rimosse dal rotore. Per questo scopo, l'aria viene aspirata attraverso una seconda ventola e riscaldata a temperature elevate.


A causa della temperatura elevata, l'umidità evapora, il vapore acqueo riscaldato viene scaricato attraverso una condotta. Questo processo viene detto: Rigenerazione flusso d'aria. Nel dispositivo rimane così l'aria essiccata che viene rilasciata all'ambiente (Flusso d'aria secca).



Schema generico di funzionamento Deumidificatori



Schema generico di funzionamento Essiccatori



Utilizzabili a basse temperature: I deumidificatori essiccanti garantiscono una elevata deumidificazione nell'ambiente in cui vengono utilizzati anche se vi sono basse temperature.









Modello	TD - C1410	TD - C1412	TD - C1420	TD - ZB80
Tipo	Compressore	Compressore	Compressore	Essiccante
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Ean code	4963505829988	4963505829995	4963505830014	4963505828493
Capacità 30°C/80% RH L/24h	10 L	12 L	20 L	8 L
Capacità 27°C/60% RH L/24h	5 L	6 L	10 L	7 L
Capacità 20°C/60% RH L/24h	-	-	-	6,5 L
Tipo di compressore	Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio	Essiccante
Pannello di controllo	Elettronico	Elettronico	Elettronico	Elettronico / LED
Ambiente di lavoro	18°C - 32°C	18°C - 32°C	18°C - 32°C	1°C - 40°C
Dimensioni P x L x H (mm)	288 x 198 x 509	288 x 198 x 509	322 x 246 x 548	212 x 320 x 476
Capacità serbatoio	2,0 L	2,5 L	4,2 L	2,2 L
Refrigerante	R 290	R 290	R 290	-
Peso netto (Kg)	9,8 kg	9,8 kg	11,8 kg	6,1 kg
Drenaggio permanente	•	•	•	•
Carrellato	•	•	•	•
Uscita aria	Alto	Alto	Alto	Alto
Arresto automatico	•	•	•	•
Filtro	Antipolvere	Antipolvere	Antipolvere	Anti-allergenico
Regolazione della ventola	•	•	•	•
Garanzia (anni)	2	2	2	2



Funzione automatica

Compatto, Leggero



Funzioni preprogrammate



Portatile



Filtro anti polvere



Garanzia di 2 anni



Purificatori aria TOYOTOMI

I purificatori di aria Toyotomi grazie alle loro caratteristiche offrono alle famiglie un ambiente domestico pulito e sano.

I purificatori di aria Toyotomi sono dotati di filtri che permettono di purificare l'aria dalla presenza di particelle di polvere, acari, pollini anche di piccolissime dimensioni:

- → filtro HEPA antivirus lavabile con una durata che può arrivare anche a 10 anni .
- → filtro a carboni attivi.

I purificatori di aria sono particolarmente indicati per:

- → Inquinamento nelle grandi città
- → Le allergie a polvere, polline, acari, ecc ...
- → Infezioni da stafilococco
- → Problemi respiratori (asma, bronchite, ecc)
- → Per gli edifici senza fonti di ventilazione
- → In generale, a combattere qualsiasi contaminazione o malattia respiratoria e polmonare



Schema del sistema filtri purificatori aria



Filtro Odori

Odori di animali



Odori di servizi igienici

Odori di rifiuti

Acetaldeide / Ammoniaca

Fumo di sigaretta - particelle di nicotina

Filtro Polveri

(insetti

Spore di muffe

Pollin

Polyere

Fumo di sigaretta - particelle di nicotina





Modello	AC 20	ETK-S50
Marchio	TOYOTOMI	ТОҮОТОМІ
Ean code	4963505727840	4963505727857
Colore	Bianco	Bianco
Colore scocca (optional)	Blu - Blanco - Marrone - Fuxia - Grigio	
Volume aria trattata m³/hr (min-max)	60-120	60-300
Assorbimento kW	0,21 - 0,31	0,21 - 0,31
Velocità di ventilazione - nr.	2	4
Nr filtri aria	3	4
Tipo di filtri	Semi HEPA (High Eficiency Particulate Air filter), filtro Antivirus, filtro di garza	Semi HEPA (High Eficiency Particulate Air filter), filtro Antivirus, filtro di garza, filtro a carboni attivi
Funzione ioni positivi	-	•
Design compatto	•	•
Timer di 1, 2 o 4 ore	-	•
Telecomando	-	•
Fabbricato in Giappone	•	•
Peso netto in kg	3,4	7
Peso lordo in kg	16,8 kg (scatola da 4 pezzi)	8
Generatore di ioni negativi	-	30.000-50.000 cm ³
Funzione specifica antifumo	-	•
Funzione specifica antipolline	-	•
Per ambienti fino a m ³	40	100
Livello di rumore (minmax.) dB	24 - 38	24 - 38
Dimensioni L x P x H (mm)	396 x 126 x 412	402 x 215 x 592
Facile manutenzione e pulizia	•	•
Garanzia anni	2	2



Funzione automatica



Filtro anti polvere



Filtro anti allergenici



Compatto, Leggero



Telecomando



Garanzia di 2 anni



Climatizzatori TOYOTOMI

- → Efficienza energetica
- → Con compressore
- → Ecologico, compatto

I condizionatori portatili TOYOTOMI sono la migliore scelta per una refrigerazione immediata.

- → Nessuna installazione
- → Adatti a tutti gli ambienti
- → Versatili e pratici

I condizionatori d'aria hanno un design compatto ed elegante, sono facili da spostare ed usare ovunque, sono forniti di tubo flessibile ed accessori.

Inoltre sono dotati di un telecomando. I nostri condizionatori sono facili da usare e sono silenziosi.















Modello	TAD - 2220 E	TAD - 2226 E	TAD - 2229 E	TAD - 2235 E
Tipo	Climatizzatore mobile	Climatizzatore mobile	Climatizzatore mobile	Climatizzatore mobile
Marchio	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI	TOYOTOMI
Colore	Bianco	Bianco	Bianco	Bianco
Ean code	4963505830328	4963505830335	4963505830342	4963505830359
Capacità in Kw raffrescamento	2,10	2,60	2,94	3,50
Capacità in Kw riscaldamento	-	-	-	3,3
Classe energetica	А	А	A+	А
Gas refrigerante tipo/gr	R - 290/160	R - 290/160	R - 290/300	R - 290/300
Tipo di compressore	Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio	Rotatorio
Consumo W	805	1.000	935	1.350
Per ambienti fino a m³	30 - 55	35 - 60	45 - 66	45 - 66
Deumidificazione massima L/24h	22,5	25,5	35,0	35,0
Rumorosità massima	52 - 48	53 - 49	52 - 48	48 - 52
Peso netto (Kg)	24	27,5	36	36,5
Cool-down System	Si	Si	Si	Si
Telecomando	Si	Si	Si	Si
Regolazioni velocità ventola	3	3	3	3
Display	Led	Led	Led	Led
Dimensioni P x L x H (mm)	315 x 395 x 770	315 x 395 x 770	390 x 405 x 820	390 x 405 x 820
Garanzia (anni)	2	2	2	2
Funzione WI-FI	-	•	•	-
Funzione riscaldamento	-	-	-	•



3 Velocità della ventola



Refrigerante ecologico



Timer di 24 ore



Sistema Raffreddamento



Telecomando
















Modello	BIOETANOLO	BIOETANOLO	BIOETANOLO
Marchio	FARMLIGHT	FARMLIGHT	FARMLIGHT
Codice EAN	8710744001400	8710744002858	8710744002865
Concentrazione Etanolo	>95%	>95%	>95%
Flash Point	10-15°	10-15°	10-15°
Peso specifico	0,8	0,8	0,8
Nomenclatura	2207 2000	2207 2000	2207 2000
Scala Odore	***	***	***
Colore combustibile	trasparente	trasparente	trasparente
Pallet q.tà taniche	720	48	12
Materiale Tanica	PET	PET	PET
Peso Tanica (Kg)	0,92	4,25	11,5
Dimensioni tanica (mm) (W, D, H)	8,42 x 26,5	125 x 180 x 320	200 x 190 x 390

In campo energetico il bioetanolo può essere utilizzato come combustibile per stufe a bioetanolo, biocamini da arredamento, sfruttandone il potere calorico per scaldare gli ambienti.

Il bioetanolo Farmlight® è una soluzione ecologica alternativa ai combustibili fossili. Esso è stato sviluppato appositamente per caminetti ornamentali e stufe. Il bioetanolo Farmlight® viene proposto in comode latte in PET da: 1, 5 e 10 litri.

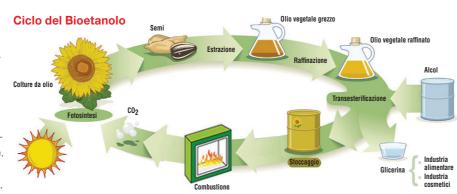









Modello	LAMPOIL	BIO LAMPOIL	Accendifuoco BBQ Liquido	Accendifuoco BBQ Gel
Marchio	FARMLIGHT	FARMLIGHT	FARMLIGHT	FARMLIGHT
Codice EAN Bottiglia	8710744067208	8710744002780	8710744001318	8710744003046
Cod. Ean Confezione	8710744000281	8710744003466	8710744066706	8740744003282
Nomenclatura C.	2710 1925	38231990	2710 1925	36069090
Flash Point °C	61	125 -150	61	10 - 15
Peso specifico Kg	0,73 - 0,80	0,87 - 0,88	0,87 - 0,88	0,85 - 0,87
Peso Bottiglia Kg	0,86	0,97	0,89	0,91
Colore bottiglia	Nero	Trasparente	Nero	Trasparente
Colore tappo	Nero	Nero	Rosso	Rosso
Dimensioni Bottiglia	26,5 x 8,42	26,5 x 8,42	26,5 x 8,42	26,5 x 8,42
Dim. Conf. L x P x H	341 x 256 x 276	341 x 256 x 276	341 x 256 x 276	341 x 256 x 276
Bottiglie per Confezione	12	12	12	12



















Modello	OLIO PER TORCE	BIOCOMBUSTIBILE Gel	PASTA VERDE
Marchio	FARMLIGHT	FARMLIGHT	FARMLIGHT
Codice EAN Bottiglia	8710744000854	8710744001547	8710744002070
Cod. Ean Confezione	8710744070406	8710744001547	8710744002087
Nomenclatura C.	2710 1925	36069090	36069090
Flash Point °C	62	10 - 15	10 - 15
Peso specifico Kg	0,77 - 0,82	0,85 - 0,87	
Peso Bottiglia Kg	0,89	0,95	0,81
Colore bottiglia	Nero	Trasparente	Trasparente
Colore tappo	Blu	Rosso	Rosso
Dimensioni Bottiglia	26,5 x 8,42	26,5 x 8,42	26,5 x 8,42
Dim. Conf. L x P x H	341 x 256 x 276	341 x 256 x 276	341 x 256 x 276
Bottiglie per Confezione	12	12	12

Toyotomi post-vendita

Gentile cliente, sul manuale del tuo prodotto TOYOTOMI (stufa ZIBRO, condizionatore/deumidificatore TOYOTOMI) puoi trovare tutte le soluzioni su eventuali problematiche che si potrebbero verificare. In ogni caso Toyotomi ha istituito un Centro Assistenza Unico in Italia con sede in Burago di Molgora (MB).



Il CAT UNICO Toyotomi è a vostra disposizione ai seguenti recapiti:

- E-mail: assistenza.zibro@toyotomi.it
- Fax: 039 6080316
- Tel.: 039 6080392
- Toyotomi Italia
- TOYOTOMI EUROPE SALES ITALY



Contatta il CAT Unico Toyotomi



La tua stufa/condizionatore/deumidificatore non funziona ed hai bisogno di aiuto?



E... se non risolvi telefonicamente, ritiriamo direttamente a casa tua la stufa per la riparazione presso il CAT Unico Toyotomi.



In breve tempo ripareremo la tua stufa e te la riconsegneremo direttamente a casa tua!

Toyotomi Europe Sales Italy s.r.l. propone a tutti i clienti Zibro la possibilità di effettuare alla vostra stufa una manutenzione ordinaria ed un check-up ad un prezzo speciale.

Per informazioni potete contattare il CAT UNICO ai recapiti di cui sopra



Estendi la Garanzia della tua stufa a vita*

Gentile cliente.

raccogliendo **10** punti "**bandiera Italia Toyotomi**" che troverai sulle confezioni di combustibile Toyotomi Plus, Toyotomi Prime, Toyotomi Max e Toyotomi Clear avrai diritto ad 1 anno aggiuntivo di garanzia sulla tua stufa a marchio Zibro, Kerosun e Toyoset made by TOYOTOMI. *L'estensione di Garanzia è ripetibile negli anni successivi purché la stessa non sia scaduta.

La scheda con la raccolta punti dovrà essere spedita a: Toyotomi Europe Sales Italy srl, Via Edison, 11 20875 Burago di Molgora (MB). Si prega di compilare la scheda in ogni sua parte in maniera chiara e ben leggibile, eventuali schede non complete o non chiare saranno considerate nulle e non saranno restituite, inoltre vi preghiamo di allegare alla scheda la copia dello scontrino di acquisto. I punti possono essere incollati sulla apposita scheda oppure su un foglio a parte e spedito insieme alla scheda.

2 PUSIVIII TÖYÖTÖMİ Fremum ilgüld tvek	

Modello Stufa	Numero di Serie	Data di acquisto
Nome	Cognome	
Indirizzo	Località	CAP e Provincia
Cod. Fiscale	Tel.	E-mail

Informativa Privacy (art. 13 Reg. UE n. 679/2016)

Gentile Utente, desideriamo informarLa che i Suoi dati saranno trattati da TOYOTOMI EUROPE SALES ITALY S.R.L. al fine di gestire la Sua richiesta. Il conferimento dei dati ha natura facoltativa, ma qualora tali dati non siano forniti non potremo dare seguito alla Sua richiesta. I Suoi dati non saranno diffusi e saranno conservati dalla nostra Società per il tempo necessario a dare seguito alla Sua richiesta. Il Titolare del trattamento è Toyotomi Europe Sales Italy srl con sede in Via lazzaretto, 19 - 20124 Milano. Le ricordiamo che le sono riconosciuti i diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali, che potrà esercitare scrivendo all'indirizzo tesitaly@toyotomi.it . Qualora ravvisasse una violazione dei Suoi diritti può rivolgersi all'autorità di controllo competente ai sensi dell'art. 77 del GDPR, resta salva la possibilità di rivolgersi direttamente all'autorità giudiziaria.

	Letto quanto sopra:	
Do il consenso		Nego il consenso

al trattamento dei miei dati per finalità qui illustratemi a TOYOTOMI EUROPE SALES ITALY S.R.L







Toyotomi Europe Sales Italy s.r.l.

Sede legale: Via Lazzaretto, 19 - 20124 Milano (MI)

Sede amministrativa: Via T. Edison, 11 - 20875 Burago di Molgora (MB) - Tel. 039 6080392 - Fax 039 6080316 www.toyotomi.eu - info.zibro@toyotomi.it